小卫士 无人值守对讲柱

产品规格书 Product Specifications

型号：T200

深圳市新华通智能科技有限公司

一、产品简介

T200X 小卫士是一款支持一键呼叫、LCD 屏显、大广角高清摄像头、扫码读头等的对讲设备，融合了双向音视频对讲、主扫/被扫二维码支付、高清语音播放等无人值守化功能；

主要应用于停车场出入口场景，配合车场控制机、道闸等设备可以有效为物业社区、园区、商业楼宇等场景提供有效的无人值守管理的能力，为无人值守项目实现降本增效的赋能。

二、产品特性

1、专业级音视频处理芯片，一键可视云/局域网语音对讲，3D 降噪处理，声音清晰洪亮，低延时无卡顿，帮助车主快速呼叫管理中心；

2、配置车规级 LCD 屏，显示更加清晰、细腻、色彩丰富，交互更加友好；

3、支持 200 万的高清可视图像输出，大广角图像，远程场景监控清晰具体全面；

4、支持主扫/被扫二维码的缴费方式融于一体，给于车主便捷的多种缴费支付服务体验；

5、支持多种远距离的扫码读头，识别距离规格可以选配 0.2~1.5 米；

6、外观设计简洁美观，一体化的结构设计，设备安装适用多种复杂场景，运维方便；

三、产品规格参数

类别	指标项	规格
基础信息	产品名称	小卫士
	系统方案	高性能 Linux 嵌入式系统，集成专业安防级 ISP
	咪头	全向型单咪头
	喇叭	4Ω10W
	扫码读头	支持 0.2 米~1.5 米（规格选配）
	LCD 屏	分辨率 1024*600，亮度 1000
成像	传感器	200 万像素星光级 CMOS
	镜头	4.0mm 定焦（支持数字变倍）
	分辨率	1920*1080
	低照度	0.1LUX 彩色
	电子快门	0-10ms，默认5ms
图像指标	图像设置	亮度、增益、曝光时间
	降噪	支持 2D/3D降噪
接口按键	有线接口	1路 10/100Mbps自适应 RJ45口
	IO 输出	2 路
	IO 输入	1 路

	RS485	1 路
	USB	1 路 A 型 USB 接口
	复位键	1 路 RESET 复位键
	系统灯	1 路 GPIO 状态灯
	电源灯	1 路电源灯
LCD 屏配置	亮度设置	支持自动和手动模式，可配“高、中、低”三挡
	地名设置	支持一行文字输入，可语音播报
	Logo图	支持logo替换，推荐用png格式，200*60
	底图	默认绿色、支持自定义，推荐600*1024
	收费二维码	支持文字转换及图片显示，最大600*600
常规参数	工作电压	220V±10%，50HZ
	工作温度	-25° -70°
	工作湿度	≤95%，不凝霜
	通讯方式	TCP/IP 通讯
	EFT	电源 EFT 2KV；数据线 EFT 2KV
	整机防护	IP54
	整机尺寸	1270mm（H)*180mm(W)*125mm(L)
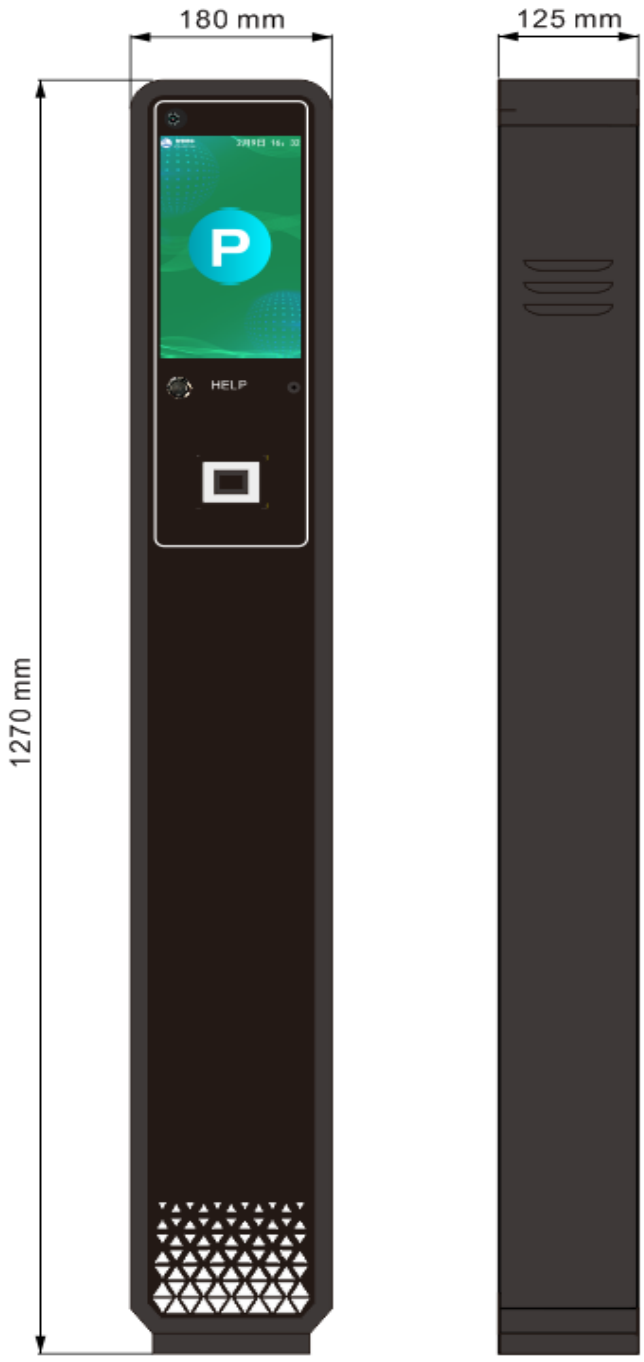
四、四、产品尺寸